



LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI

SERIE LM 14 - 18 - 23 KG

LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI LM 14 - 18 - 23 KG HIGH SPIN WASHING MACHINE LM 14 - 18 - 23 KG



SCANSIONA PER ALTRE INFO
SCAN FOR MORE INFO



VALORI PRODOTTO HIGHLIGHTS



Touch Screen capacitivo proiettato 7" IM11
IM11 - capacitive Touch Screen 7"



Pannello comandi a 45° per una migliore visibilità
Control panel tilted to 45° for better visibility



Controllo della macchina da remoto in wi-fi
Total control of wash cycles by wi-fi via the IM11



Infinite soluzioni di lavaggio
Infinite washing solutions



Carico acqua calda e fredda bilanciato per il risparmio energetico
Balanced water fill: hot and cold water are mixed during the filling phase



Livello acqua, temperatura, velocità motore e ritmo rotazione/pausa programmabili
Programmable water, temperature, engine speed and rotation/break rate levels



Sistema di bilanciamento con ammortizzatori
Balancing system



Gestione carichi biancheria difficili con accelerometro
Smart weighing system with acceleration sensor



Senza fissaggio al pavimento
Free standing



Fronte, Pannello Superiore, Pannelli Laterali, Cesto e Vasca in ACCIAIO INOX AISI 304
STAINLESS STEEL AISI 304 frontal, top, sides, Drum and outer drum

INNOVAZIONE TECNOLOGICA A SUPPORTO DEL CLIENTE

IM11 dialoga in WI-FI e consente di inviare informazioni complesse e senza limite di spazio, grazie alla gestione in cloud.

Attraverso IM11 siamo in grado di offrire a tutti i nostri clienti un'illimitata serie di benefici economici e di funzionamento, schermo più grande, tecnologia wi-fi, piattaforma cloud



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	LM 14	LM 18	LM 23
- Capacità 1:9 - 1:10 / Capacity 1:9 - 1:10	16 - 14 Kg (35.2-30.8 lb)	20 - 18 Kg (44.1-39.6 lb)	24 - 23 Kg (52.9-50.6 lb)
- Diametro cesto Ø / Drum diameter Ø	700 mm (27.5 inch.)	700 mm (27.5 inch.)	700 mm (27.5 inch.)
- Profondità cesto / Drum depth	365 mm (14.4 inch.)	470 mm (18.5 inch.)	560 mm (22 inch.)
- Volume cesto / Drum volume	141 lt	181 lt	216 lt
- Diametro di carico Ø / Load diameter Ø	380 mm (15 inch.)	380 mm (15 inch.)	380 mm (15 inch.)
- Velocità di centrifuga / Spin speed	915 r.p.m.	915 r.p.m.	915 r.p.m.
- Fattore G / G Factor	327	327	327
- Intensità sonora / Air sound intensity	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)
- Perdite al mantello / Heating leakage	5 %	5 %	5 %
- Carico dinamico (frequenza) / Dynamic load (frequency)	12854 N (15 Hz)	11247 N (15 Hz)	9640 N (15 Hz)
- Consumo acqua fredda* / Cold water consumption*	92 l (3.2 ft³)	119 l (4.2 ft³)	152 l (5.3 ft³)
- Consumo acqua calda* / Hot water consumption*	27 l (0.9 ft³)	34 l (1.2 ft³)	44 l (1.5 ft³)
- Consumo acqua* / Water consumption*	119 l (4.2 ft³)	153 l (5.4 ft³)	196 l (6.9 ft³)
- Portata scarico / Drain flow	160 lt/min (5.6 ft³/min)	160 lt/min (5.6 ft³/min)	160 lt/min (5.6 ft³/min)
- Dimensioni macchina: LxPxH / Machine dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	880x899x1285 mm	880x1004x1285 mm	880x1094x1285 mm
- Peso netto / Net weight	390 Kg (860 lb)	420 Kg (926 lb)	434 Kg (959 lb)
- Dimensioni imballo: LxPxH / Packing Dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	920x1150x1400 mm	920x1150x1400 mm	920x1150x1400 mm
- Peso lordo / Gross weight	435 Kg (959 lb)	451 Kg (994 lb)	473 Kg (1043 lb)
- Volume imballo / Packaging volume	1.5 mc (52.9 ft³)	1.5 mc (52.9 ft³)	1.5 mc (52.9 ft³)
- Macchine imballate STD per container 20' / STD. packed machines in to 20' container	12 pz.	12 pz.	12 pz.
- Macchine imballate STD per container 40' / STD. packed machines in to 40' container	26 pz.	26 pz.	26 pz.

DATI MACCHINA RISCALDAMENTO ELETTRICO / ELECTRIC HEATING MACHINE DATA

- Riscaldamento elettrico / Electrical Heating	9 kW	12 kW	15 kW
- Consumo* / Consumption*	1,5 kWh	1,5 kWh	1,6 kWh
- Assorbimento elettrico / Electrical absorption (50/60Hz)	11 kW	14 kW	17 kW
- 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V	17 / 26 / 43 A	22 / 38 / 66 A	27 / 47 / 80 A

DATI MACCHINA RISCALDAMENTO HOT WATER VAPORE DIRETTO/INDIRETTO / HOT WATER DIRECT/INDIRECT STEAM HEATING MACHINE DATA

- Consumo vapore* / Steam heating consumption*	0,3 Kg (0.6 lb)	0,4 Kg (0.9 lb)	0,6 Kg (1.3 lb)
- Consumo elettrico* / Electric Consumption*	0,8 kWh	0,8 kWh	0,9 kWh
- Assorbimento elettrico / Electrical absorption (50/60Hz)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
- 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V	- / - / 4 A	- / - / 4 A	- / - / 4 A

* Lavaggio "Cotone" 60° C / Cycle "Cotton" 60° C - EN60456, tab. A2

Pos. 1 - Acqua fredda 3/4" - Press. 0,5 - 10 bar \

Cold water 3/4" - Press. 0,5 - 10 bar

Pos. 2 - Acqua calda 3/4" - Press. 0,5 - 10 bar \

Hot water 3/4" - Press. 0,5 - 10 bar

Pos. 3 - Entrata vapore 3/4" \ Steam inlet 3/4" Press. 0,3 - 4,5 bar**






Pos. 4 - Scarico acqua / Drain valve Ø 50 mm (2 inch.)

Pos. 5 - Sfiato / Air vent Ø 50 mm (2 inch.)

Pos. 6 - Alimentazione elettrica / Electrical power supply

Pos. 9 - Carico detersivi / Detergent load

** Opzionale disponibile 9,5 bar / 9.5 bar Options (min 1 bar)

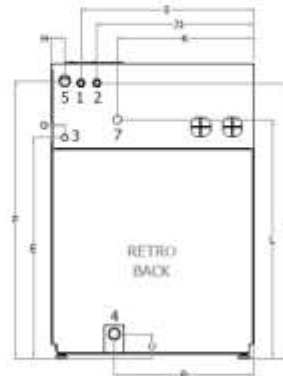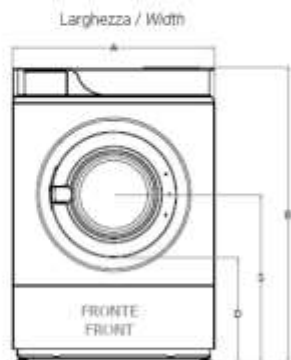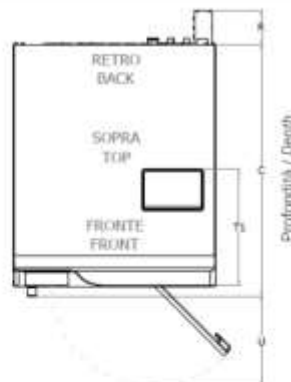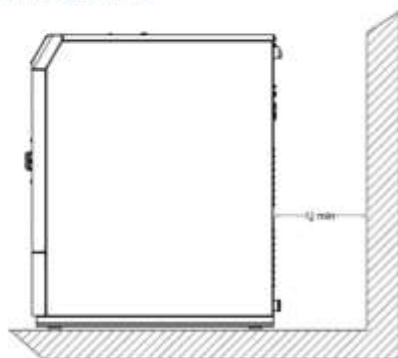

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4 \ factor conversion 1 / 25,4

[mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J1	K	L	M1	O	P	Q	R	S	T1	U	V1	W	X1	Z1	Z2
LM 14	880	1285	899	460	963	1210	56	56	754	661	994	1041	1200	105	608	600	150	735	510	528	800	80	679	40	99
LM 18	880	1285	1004	460	963	1210	56	56	754	661	994	1041	1200	105	608	600	150	735	510	528	800	80	784	40	99
LM 23	880	1285	1094	460	963	1210	56	56	754	661	994	1041	1200	105	608	600	150	735	510	528	800	80	874	40	99

