



LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI

SERIE LM 26 - 32 KG



VELLA GROUP
LAUNDRY SOLUTIONS

LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI LM 26/32 KG HIGH SPIN WASHING MACHINE LM 26/32 KG



SCANSIONA PER ALTRE INFO
SCAN FOR MORE INFO



VALORI PRODOTTO HIGHLIGHTS



Touch Screen capacitivo proiettato 7" IM11
IM11 - capacitive Touch Screen 7"



Pannello comandi a 30° per una migliore visibilità
Control panel tilted to 30° for better visibility



Controllo della macchina da remoto in wi-fi
Total control of wash cycles by wi-fi



Infinite soluzioni di lavaggio
Infinite washing solutions



Livelli acqua, temperatura, velocità motore e ritmo rotazione/pausa programmabili.
Programmable water, temperature, engine speed and rotation/break rate levels



Elevata efficienza in centrifuga, silenziosa e ridotte vibrazioni
High efficiency in centrifuge, quiet and low vibration



Sistema di controllo della centrifuga e riduzione dello sbilanciamento dinamico
Spin control system and reduction of dynamic imbalance



Senza fissaggio al pavimento
Free standing



Fronte, Pannello Superiore, Pannelli Laterali, Cesto e Vasca in ACCIAIO INOX AISI 304
STAINLESS STEEL AISI 304 frontal, top, sides, Drum and outer drum

INNOVAZIONE TECNOLOGICA A SUPPORTO DEL CLIENTE

IM11 dialoga in WI-FI e consente di inviare informazioni complesse e senza limite di spazio, grazie alla gestione in cloud.

Attraverso IM11 siamo in grado di offrire a tutti i nostri clienti un'illimitata serie di benefici economici e di funzionamento, schermo più grande, tecnologia wi-fi, piattaforma cloud



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	LM 26	LM 32
- Capacità 1:9 - 1:10 / Capacity 1:9 - 1:10	28 - 26 Kg (62 - 57 lb)	36 - 32 Kg (79 - 73 lb)
- Diametro cesto Ø / Drum diameter Ø	855 mm (33.6 inch.)	855 mm (33.6 inch.)
- Profondità cesto / Drum depth	444 mm (17.5 inch.)	557 mm (22 inch.)
- Volume cesto / Drum volume	254 lt	320 lt
- Diametro di carico Ø / Load diameter Ø	380 mm (15 inch.)	380 mm (15 inch.)
- Velocità di centrifuga / Spin speed	915 r.p.m.	915 r.p.m.
- Fattore G / G Factor	400	400
- Intensità sonora / Air sound intensity	65 dB (A)	65 dB (A)
- Perdite al mantello / Heating leakage	5 %	5 %
- Carico dinamico (frequenza) / Dynamic load (frequency)	30 kN (12.25 Hz)	35 kN (15.25 Hz)
- Consumo acqua fredda* / Cold water consumption*	172 l (6.07 ft³)	211 l (7.45 ft³)
- Consumo acqua calda* / Hot water consumption*	50 l (1.7 ft³)	62 l (2.2 ft³)
- Consumo acqua* / Water consumption*	222 l (7.8 ft³)	273 l (9.7 ft³)
- Portata scarico / Drain flow	160 lt/min (5.6 ft³/min)	160 lt/min (5.6 ft³/min)
- Dimensioni macchina: LxPxH / Machine dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	1100x996x1500 mm	1100x1081x1500 mm
- Peso netto / Net weight	530 Kg (560 lb)	548 Kg (582 lb)
- Dimensioni imballo : LxPxH / Packing Dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	1120x1130x1550 mm	1120x1130x1550 mm
- Peso lordo / Gross weight	555 Kg (1223 lb)	573 Kg (1274 lb)
- Volume imballo / Packaging volume	1,97 mc (69.6 ft³)	1,97 mc (69.6 ft³)
- Macchine imballate STD per container 20' / STD. packed machines in to 20' container	10 pz.	10 pz.
- Macchine imballate STD per container 40' / STD. packed machines in to 40' container	20 pz.	20 pz.

DATI MACCHINA RISCALDAMENTO ELETTRICO / ELECTRIC HEATING MACHINE DATA

- Riscaldamento elettrico / Electrical Heating	28 kW	29 kW
- Consumo* / Consumption*	2,4 kWh	3,2 kWh
- Potenza elettrica di riscaldamento / Heating electric power	24 kW	24 kW
- Assorbimento elettrico / Electric absorption (50/60Hz) 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V	40 / 69	A 42 / 71 A






DATI MACCHINA RISCALDAMENTO HOT WATER VAPORE DIRETTO\INDIRETTO / HOT WATER DIRECT\INDIRECT STEAM HEATING MACHINE DATA

- Consumo vapore* / Steam heating consumption*	2 Kg (0.9 lb)	4 Kg (1.8 lb)
- Consumo elettrico* / Electric Consumption*	1,5 kWh	2,3 kWh
- Potenza elettrica di installazione / Installation electric power	4 kW	5 kW
- Assorbimento elettrico / Electric absorption (50/60Hz) 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V	6 / 10 A	8 / 14 A

* Lavaggio "cotone" 60° C / Cycle "Cotton" 60° C \ EN60456, tab. A2
Durata programmi macchina elettrica: LM 26 40 min, LM32 45 min. /
Total time electrical heating machine: LM 26 40 min., LM 32 45 min.

- Pos. 1A - Vapore diretto (solo macchine vapore diretto o indiretto) Ø 3/4" /
Direct steam (only direct or indirect steam heated machines)
Pos. 1B - Uscita vapore indiretto (solo per macchine vapore indiretto) /
Indirect steam exit (only indirect steam heated machines) Ø 3/4"
Pos. 2 - Sfiato Ø 50 mm (2 inch.) / Vent Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 3 - Acqua calda Ø 3/4" / Hot water Ø 3/4"
Pos. 4 - Acqua fredda Ø 3/4" / Cold water Ø 3/4"
Pos. 5 - Acqua dura (se presente) Ø 3/4" / Hard water (if present) Ø 3/4"
Pos. 6 - Alimentazione elettrica / Electrical power supply
Pos. 7 - Scarico acqua Ø 50 mm (2 inch.) / Drain valve Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 8 - Carico detersivi in polvere / Powder detergent load
Max pressione vapore 9,5 bar / 9,5 bar max steam pressure
Pressione vapore consigliata 5 bar / Recommended steam pressure 5 bar

VELLA GROUP
LAUNDRY SOLUTIONS

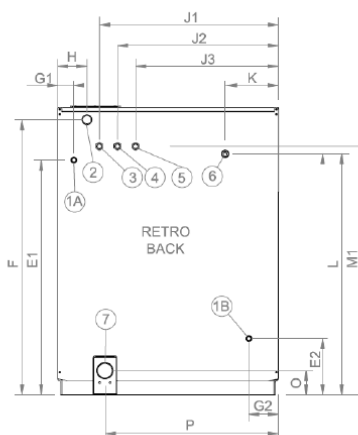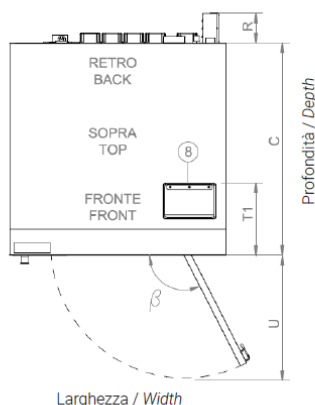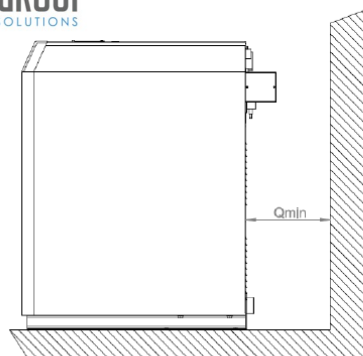

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4 \ factor conversion 1 / 25,4

[mm]	A	B	C	D	E1	E2	F	G1	G2	H	J1	J2	J3	K	L	M1	O	P	Qmin	R	T1	U	V1	W	X1	Y	β
LM 26	1100	1500	996	555	1167	280	1344	80	145	145	898	800	710	257	1200	1236	120	860	600	155	365	634	1014	313	558	70	155°
LM 32	1100	1500	1081	555	1167	280	1344	80	145	145	898	800	710	257	1200	1236	120	860	600	155	365	634	1014	307	700	70	155°

